


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-160 D20 4WD/P/N	HL-190 D20 4WD/P/N
H (max.)	± 15.70 m - 15.90 m (N)	± 18.60 m - 18.80 m (N)
A (max.)	± 13.70 m - 13.90 m (N)	± 16.60 m - 16.80 m (N)
C (min.)	± 2.10 m	± 2.36 m
DxF (min.)	4.07 x 1.85 m	4.07 x 1.85 m
ExF (max.)	6.07 x 1.85 m	6.07 x 1.85 m
H1	3.26 m	3.53 m
H2	2.45 m	2.72 m
H3	2.49 m	2.76 m
LxB	4.57 - 4.67 (N) x 2.0 m	4.57 - 4.67 (N) x 2.0 m
G	3.05 m	3.05 m
M	244 mm	244 mm
Ø D	± 4.03 m - 4.21 m (N)	± 4.03 m - 4.21 m (N)
Ø R	± 0.00 m	± 0.00 m
(max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	550 kg (2 pers. + 390kg)
(max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	550 kg (2 pers. + 390kg)
(sec.)	52/43 sec.	62/53 sec.
	3.0 km/h	3.0 km/h
	1.2 km/h (≤ 8m)	1.2 km/h (≤ 8m)
	33 x 12 - 20	33 x 12 - 20
(max.)	± 25%	± 25%
	Diesel 18.5 kW	Diesel 18.5 kW
	8.240 kg	9.170 kg

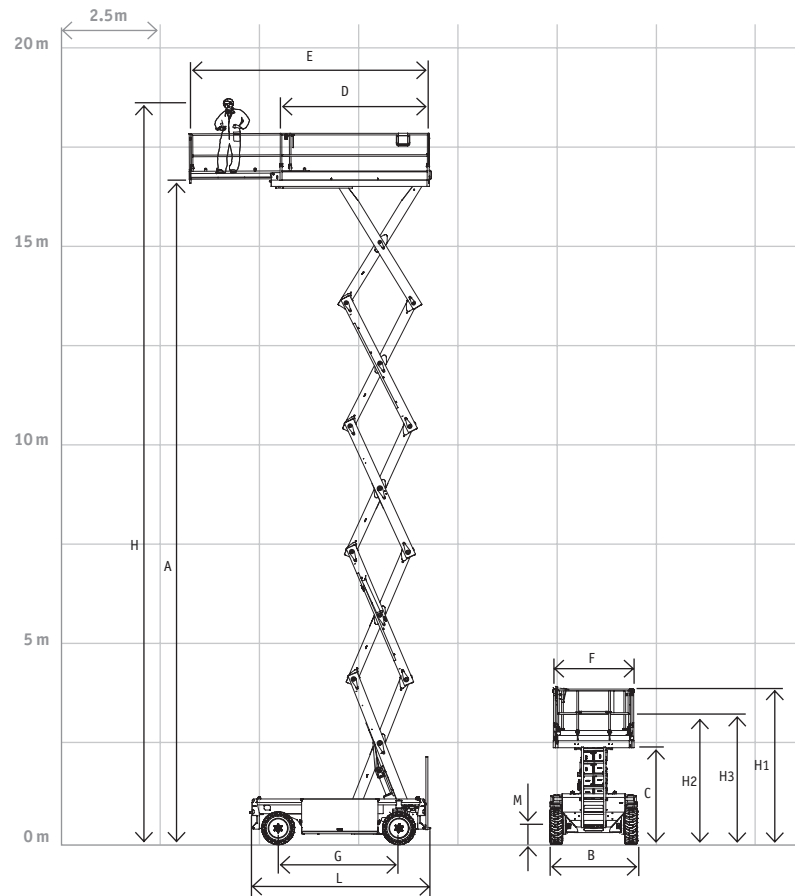

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Heffen, proportioneel	Lifting, proportional	Heben, proportional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vierwielaandrijving (4WD)	Four wheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pendelas (P)	Oscillating jacks (P)	Pendelachse (P)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smeersysteem Easy Lube	Lubrication system Easy Lube	Schmiersystem Easy Lube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	--	--
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	--	--
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C