








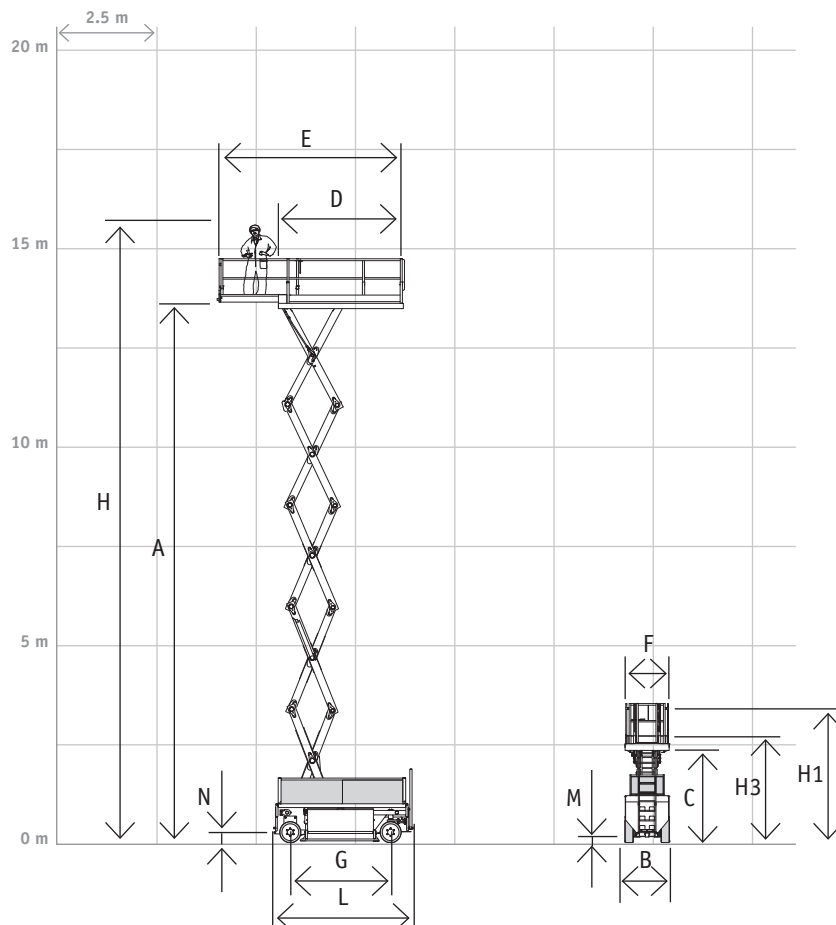


## KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

HL-160 E12	
H (max.)	± 16.00 m
A (max.)	± 14.00 m
C (min.)	2.02 m
DxF (min.)	3.38 x 1.16 m
ExF (max.)	4.88 x 1.16 m
H1	3.18 m
H2	2.43 m
LxB	3.74 x 1.20 m
G	2.67 m
M/N	148 mm/235 mm
Ø D	± 3.92 m
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (sec.)	74/58 sec.
	2.0 km/h
	0.5 km/h
	22 x 9 x 16
 (max.)	± 25%
	420 Ah/k5/48 V
 KG	7.550 kg



## NEDERLANDS

## ENGLISH

## DEUTSCH

## OPTIES

## OPTIONS

## OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	●
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hochfrequenz)	●
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○

## VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

## SAFETY FEATURES

## SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	--
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	●
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	○
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●
Nooddalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●

## TOEPASSING

## APPLICATION

## ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	--
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C