








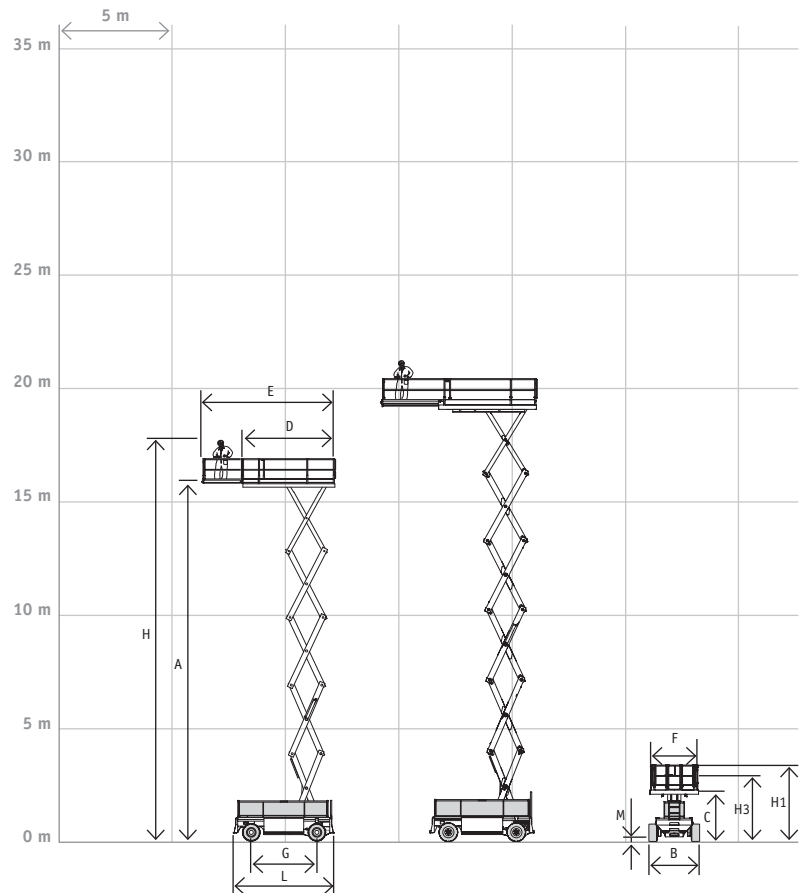


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-190 E25	HL-220 E25
H (max.)	± 18,70 m	± 21,70 m
A (max.)	± 16,70 m	± 19,70 m
C (min.)	2,23 m	2,49 m
DxF (min.)	4,50 x 2,30 m	4,50 x 2,30 m
ExF (max.)	7,00 x 2,30 m	7,00 x 2,30 m
H1	3,39 m	3,65 m
H3	2,62 m	2,88 m
LxB	4,74 x 2,44 m	4,74 x 2,44 m
G	3,08 m	3,08 m
M	165 mm	165 mm
∅ D	± 4,90 m	± 4,90 m
 (max.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)	750 kg (4 pers. + 430kg)
 (max.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)	750 kg (4 pers. + 430kg)
 (sec.)	74/70 sec.	91/80 sec.
	2,0 km/h	2,0 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
	33 x 15,5 - 16,5	33 x 15,5 - 16,5
 (max.)	± 25%	± 25%
	540 Ah/k5/48 V	630 Ah/k5/48 V
 KG	10.910 kg	11.670 kg



NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hohfrequenz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smeersysteem Easy Lube	Lubrication system Easy Lube	Schmiersystem Easy Lube	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C