








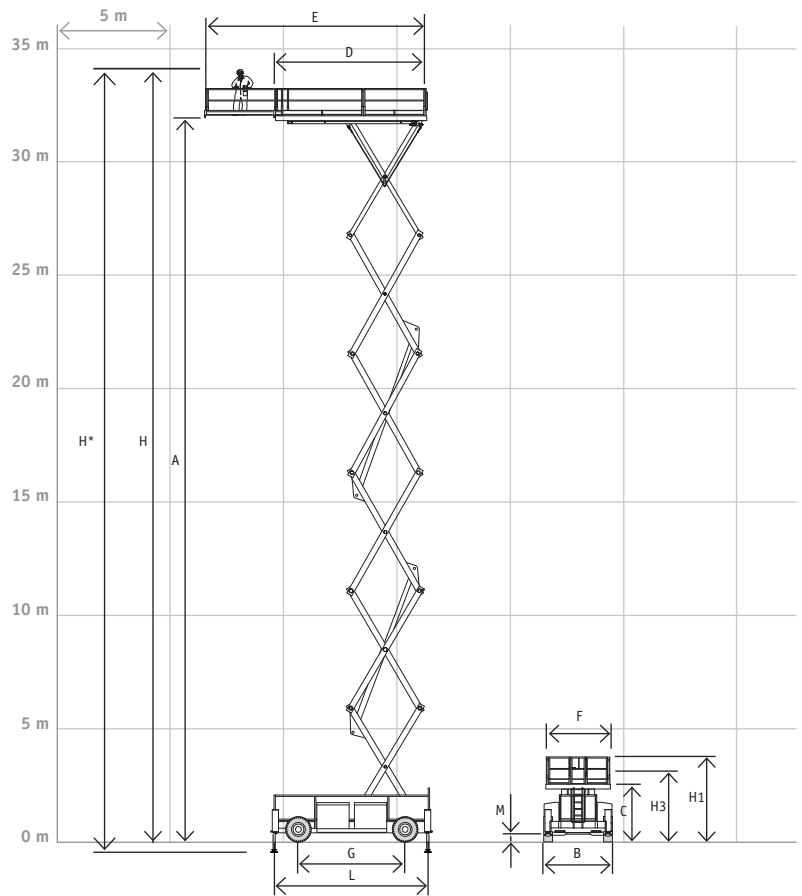


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

HL-340 E30 4WDS/N	
H (max.)	± 33.50 m
H* (max.)	± 33.70 m
A (max.)	± 31.50 m
C (min.)	± 2.47 m
DxF (min.)	6.66 x 2.80 m
ExF (max.)	9.66 x 2.80 m
H1	3.63 m
H3	2.87 m
LxB	7.02 x 2.98 m
G	4.63 m
M	360 mm
∅ D	± 7.70 m
 (max.)	1.000 kg (4 pers. + 680kg)
 (max.)	1.000 kg (4 pers. + 680kg)
 (tec.)	180/240 sec.
	1.8 km/h
	0.5 km/h
	15 x 22,5
 (max.)	± 22%
	1550 Ah/k5/80 V
	34.850 kg



NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	●
Omvormer 230V	Converter 230V	Umformer 230V	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●
Heffen, proportioneel	Lifting, proportional	Heben, proportional	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●
Vierwiel aandrijving (4WD)	Four wheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	●
Vierwielstuur (S)	Four wheel steering (S)	Allradlenkung (S)	●
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	●
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	●

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	●
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	--
Rij-alarm (akoestisch) + zwaailichten	Drive alarm + rotating beacon	Fahrwarnung (akustisch) + rundumleuchte	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C